

ガソリンスタンドや倉庫に最適なLED照明

LEDキャノピーライト

LCN-1 (天井外付タイプ)



LCN-2 (天井埋込タイプ)



主な特長

- 天井外付タイプ(LCN-1) および天井埋込タイプ (LCN-2) をラインナップ。
- 日亜化学製高効率白色LED (100lm/W)を光源に採用。
- 屋外から屋内まで幅広く、グレアのない自然な均一光を照射します。
- 防水・防塵仕様 IP66。
- 50,000時間の期待寿命**光束値が初期値の70%に減少するまでの点灯時間

LCN-1 (天井外付タイプ)

型番	LED搭載数 (個)	消費電力 (W)	色温度 (K)	全光束 (lm)	質量 (kg)	動作電圧 (V)	動作温度 (K)
LCN-096-MV-CW-5S	96	100	6000(標準)	6,600	10	AC100~240 47~63Hz	-40℃ ~50℃

LCN-2 (天井埋込タイプ)

型番	LED搭載数 (個)	消費電力 (W)	色温度 (K)	全光束 (lm)	質量 (kg)	動作電圧 (V)	動作温度 (K)
LCN2-096-MV-CW-5S	96	100	6000(標準)	6,600	10	AC100~240 47~63Hz	-40℃ ~50℃
LCN2-156-MV-CW-5S				10,500	10		

いろいろなシーンに活用できるハンディなLED照明

ベンリーライトD



※ヘルメットは付属していません。

主な特長


- LEDライト部分にフレキシブル基盤を採用し、着脱可能なテープ貼付仕様になっているので、防災面やヘルメットの曲面にも簡単に取り付けできます。
フレキシブル基盤にLEDを等間隔に配置したことにより手元全体を広範囲に照射します。
- ライト部はLED、電源は携帯電話仕様のリチウムイオンバッテリーを採用しているため、軽量です。
- 専用ACアダプターで簡単に充電ができます。
- 電池交換費用が不要になります。また、市販の充電器により車のシガーライツソケットからの充電も可能な商品です。

■製品概要

項目	仕様
点灯可能時間	満充電より約2.5時間程度
標準充電時間	標準約2.5時間(※最大4時間)
防水	IP66(LEDライト部)※バッテリーは防滴仕様
使用温度範囲	-20℃~40℃(雰囲気温度)
繰り返し使用回数	約500回(※リチウム電池の寿命に依存)
重量	90g(LEDライト部:17g、バッテリー部:73g)

軽量で作業に快適なLED照明

ベンリーライトM

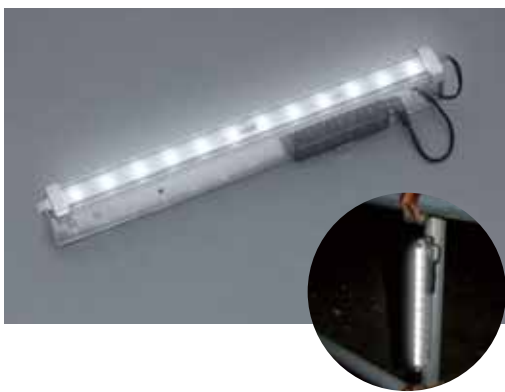

主な特長

- 光を広角度に拡散できる設計の堅牢なアルミフレームに高輝度LEDを搭載し、さらに照射角度を調整できる構造になっております。
- 強力なマグネットを採用し、作業環境において金属部に任意に取り付けができます。小型バッテリー駆動のため軽量で携帯でき、現場で容易に取り付けすることができます。
- 少量の雨天でも使用できる防滴仕様です。
- 商用電源でも充電が可能です。
- ※緊急時は車両DC12V電源より、DC/ACインバーター(市販品)にて充電可能です。

■製品概要

項目	仕様
点灯可能時間	満充電より約2時間程度
標準充電時間	標準約2.5時間(※最大4時間)
防水	IP66(LEDライト部)※バッテリーは防滴仕様
使用温度範囲	-20℃~40℃(雰囲気温度)
繰り返し使用回数	約500回(※リチウム電池の寿命に依存)
重量	400g(LEDライト部:340g、バッテリー部:60g)

製造・発売元

東神電気株式会社

- 本社 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目3番8号
TEL.06(6393)2341 FAX.06(6398)2393
 - 東日本支店 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目5番10号
TEL.03(3454)8501 FAX.03(3454)8160
 - 西日本支店 〒814-0003 福岡市早良区城西2丁目9番11号
TEL.092(851)1124 FAX.092(852)1283
- <http://www.tec-web.co.jp>

お問い合わせは